

# SeeSnake® DVDPak

## SeeSnake® DVDPak



OLED

LCD

### **⚠ UYARI!**

Bu aleti kullanmadan önce Kullanım Kılavuzu'nu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzun içeriğinin anlaşılmasında ve içeriğine uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ağır kişisel yaralanmalara yol açabilir.

# RIDGID®

### SeeSnake® DVDPak

Aşağıdaki Seri Numarasını kaydedin ve isim levhasındaki ürün seri numarasını muhafaza edin.

Seri  
No.

## İçindekiler

<b>Makine Seri Numarası için Kayıt Formu</b> .....	293
<b>Güvenlik Sembolleri</b> .....	295
<b>Genel Güvenlik Kuralları</b>	
Çalışma Alanı Güvenliği .....	295
Elektrik Güvenliği .....	295
Kişisel Güvenlik .....	295
Kullanım ve Bakım .....	296
Pil Kullanımı ve Bakımı .....	296
Servis .....	296
<b>Özel Güvenlik Bilgileri</b> .....	296
DVDPak Güvenliği .....	297
<b>Açıklama, Teknik Özellikler ve Standart Ekipman</b>	
Açıklama .....	297
Teknik Özellikler .....	298
Standart Ekipman .....	298
İsteğe Bağlı Ekipman .....	298
<b>DVDPak Bileşenleri</b> .....	298
DVDR Tuş Denetimleri .....	298
<b>Çalışma Öncesi Kontrol</b> .....	299
<b>Ekipmanın ve Çalışma Alanının Hazırlanması</b> .....	299
DVDPak Yerleşimi .....	299
DVDPak'ı Bağlama .....	300
Bağlantı Simgeleri .....	300
SeeSnake DVDPak'ı Çalıştırma .....	300
Monitor Ve DVDR Çalıştırması .....	301
<b>DVDPak Ayarları</b> .....	302
<b>DVDPak Denetimleri</b> .....	303
Tuş Takımı Denetimleri .....	303
DVDR Tuş Denetimleri .....	303
DVDPak Ekran Simgeleri .....	303
<b>Kullanım Kılavuzu</b> .....	304
Sistemin Çalıştırılması .....	304
Hattı Kontrol Etme .....	304
İnceleme Kaydetme .....	305
Kaydedilen Videoyu Oynatma .....	306
Sonda Kullanarak Kameranın Yerini Belirleme .....	306
SeeSnake İtme Kablosu Hattının Tespiti .....	306
<b>Bakım Talimatları</b> .....	307
Cihazın Temizlenmesi .....	307
<b>Aksesuarlar</b> .....	307
<b>Taşıma ve Saklama</b> .....	307
<b>Bakım ve Onarım</b> .....	307
<b>Elden Çıkarma</b> .....	308
<b>Pillerin Bertaraf Edilmesi</b> .....	308
<b>Sorun Giderme</b> .....	308

## Güvenlik Sembolleri

Bu kullanıcı kılavuzunda ve ürün üzerinde güvenlik sembolleri ve uyarı kelimeleri önemli güvenlik bilgilerini bildirmek için kullanılmıştır. Bu bölüm, bu uyarıların ve simgelerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için hazırlanmıştır.



Bu güvenlik uyarı simgesidir. Sizi potansiyel kişisel yaralanma tehlikesine karşı uyararak için kullanılır. Olası yaralanma veya ölümden sakınmak için bu simgeyi izleyen tüm güvenlik talimatlarına uyun.



**TEHLİKE**

TEHLİKE, sakınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak tehlikeli bir durumu belirtir.



**UYARI**

UYARI, sakınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.



**DIKKAT**

DIKKAT, sakınılmadığı takdirde küçük veya orta derece yaralanmaya yol açabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.

**BİLDİRİM**

BİLDİRİM, eşyanın korunmasıyla ilgili bilgileri belirtir.



Bu simge ekipmanı kullanmadan önce kullanıcı kılavuzunun dikkatlice okunması gerektiği anlamına gelir. Kullanıcı kılavuzu ekipmanın güvenli ve düzgün kullanımına dair önemli bilgiler içerir.



Bu sembol göz yaralanması riskini azaltmak için ekipmanı taşıırken veya kullanırken daima yan korumaları olan güvenlik gözlükleri veya koruyucu gözlüklerin takılması gerektiğini gösterir.



Bu sembol elektrik çarpması riskini gösterir.

## Genel Güvenlik Kuralları

**UYARI**

Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyunuz. Uyarı ve talimatlara uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve ağır yaralanmalara yol açabilir.

**İLERDE BAŞVURMAK İÇİN TÜM UYARI VE TALİMATLARI SAKLAYIN!**

### Çalışma Alanı

- Çalışma alanının temiz ve iyi aydınlatılmış olmasını sağlayın. Dağınık ve karanlık alanlar kazaları davet eder.
- Ekipmanı alev alabilen sıvıların, gazların ya da tozların olduğu patlayıcı ortamlarda kullanmayın. Ekipman toz ya da gazları tutuşturabilecek kıvılcımlar üretebilir.
- Ekipmanı kullanırken çocukları ve izleyenleri uzakta tutun. Dikkatinizi dağıtan öğeler kontrolü kaybetmenize sebep olabilir.

### Elektrik Güvenliği

- Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylere temas etmekten kaçınınız. Eğer vücudunuz topraklanmışsa elektrik çarpması ihtimali artar.
- Ekipmanı yağmura ya da ıslak koşullara maruz bırakmayın. Ekipmana giren su, elektrik çarpması ihtimalini artırır.
- Kabloyu kötü kullanmayın. Kabloyu kesinlikle ekipmanı taşımak, çekmek ya da çıkarmak için kul-

lanmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlardan ve hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarlı ve dolaşmış kablolar elektrik çarpması ihtimalini artırır.

- Ekipmanın nemli bir ortamda kullanılması kaçınılmaz ise bir topraklama hatası devre kesici (GFCI) korumalı güç kaynağı kullanın. GFCI kullanımı elektrik çarpması ihtimalini azaltır.
- Tüm elektrik bağlantılarını kuru ve zeminden uzak tutun. Fişlere veya ekipmana elleriniz ıslakken dokunmayın. Bu, elektrik çarpması riskini azaltır.

### Kişisel Güvenlik

- Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve ekipmanı kullanırken sağduyunuzu kullanın. Yorgunken ya da ilaçların, alkol veya tedavi etkisindeyken ekipmanı kullanmayın. Ekipmanın kullanımı esnasında bir anlık dikkatsizlik önemli kişisel yaralanmalara yol açabilir.
- Koruyucu kişisel ekipmanlar kullanın. Daima koruyucu gözlük takın. Toz maskeleri, kaymaz güvenlik ayakkabıları, baretler ve kulak korumaları gibi koruyucu ekipmanların kullanımı kişisel yaralanmaların azalmasını sağlar.
- Aşırı zorlamadan kullanın. Yere daima sağlam ve dengenizi koruyacak şekilde basın. Bu, beklenmedik durumlarda ekipmanı daha iyi kontrol etmenizi sağlar.
- Uygun şekilde giyinin. Bol giysiler giymeyin ve taktırmayın. Saçınızı, giysilerinizi ve eldivenlerinizi hareket eden parçalardan uzak tutun. Bol giysiler, takılar ya da uzun saçlar hareket eden parçalar tarafından kapılabilir.

## Kullanım ve Bakım

- **Ekipmanı zorlamayın. Yapacağınız işe uygun ekipman kullanın.** Doğru ekipman işinizi, uygun tasarlandığı oranda daha iyi ve güvenli şekilde yapar.
- **Anahtar ekipmanı AÇIP KAPATMIYORSA ekipmanı kullanmayın.** Anahtar ile kontrol edilemeyen ekipman tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
- **Ekipmanı ayarlamadan, aksesuarlarını değiştirmeden veya depoya kaldırmadan önce fişini güç kaynağından çekin ve/veya pilini çıkartın.** Bu güvenlik önlemleri yaralanma riskini azaltır.
- **Kullanmadığınız ekipmanı çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın ve ekipmanı kullanma deneyimi olmayan ya da bu talimatlardan habersiz kişilerin ekipmanı kullanmalarına izin vermeyin.** Ekipman, eğitimsiz kullanıcıların ellerinde tehlikeli olabilir.
- **Ekipmanın bakımını yapın.** Yanlış hizalanmış ya da yanlış bağlanmış hareketli parçaları, arızalı parçaları ve ekipmanın çalışmasını etkileyebilecek diğer durumları kontrol edin. Eğer hasarlıysa, ekipmanı kullanmadan önce tamir ettirin. Birçok kaza bakımsız ekipmandan kaynaklanır.
- **Ekipmanı ve aksesuarlarını çalışma koşullarını ve yapılacak işi göz önünde bulundurarak bu talimatlara uygun şekilde kullanın.** Ekipmanın tasarlandığı uygulama dışında kullanılması tehlikeli durumlara sebep olabilir.
- **Sadece, üretici tarafından ekipmanınız için tavsiye edilen aksesuarları kullanın.** Bir ekipman için uygun olan aksesuarlar başka bir ekipmanda kullanıldığında tehlikeli olabilir.
- **Tutma yerlerinin kuru ve temiz kalmasını sağlayın; yağ ve gresten arındırın.** Bu, ekipmanı daha iyi kavramanızı sağlar.

## Pil Kullanımı Ve Bakımı

- **Yalnızca üretici tarafından belirlenmiş şarj cihazını ile şarj edin.** Bir pil takımı türüne uygun olan şarj cihazının başka bir pil takımı türünü şarj etmek için kullanılması yangına sebep olabilir.
- **Ekipmanı, sadece özel olarak belirlenmiş pillerle kullanın.** Başka pillerin kullanımı yaralanma ve yangına sebep olabilir.
- **Pillere iletken cisimlerle dokunmayın. Pilleri kullanmadığınızda ataç, bozuk para, anahtar, çivi, vida, küçük parçalar gibi bir kutuptan diğerine bağlantı yapabilecek metal cisimlerden uzak tutun.** Pil kutuplarını birbirine değdirmek yanık ve yangınlara sebep olabilir.

- **Kötü kullanım koşullarında pilden sıvı çıkabilir, bu sıvıya temas etmekten kaçının. Kazayla temas ederseniz su ile yıkayın. Eğer sıvı gözünüze temas ederse, tıbbi yardım da alın.** Pilden çıkan sıvı kaşınıtı ve yanıklara sebep olabilir.
- **Pilleri ve şarj cihazlarını kuru ve uygun sıcaklık derecesine sahip alanlarda kullanın ve saklayın.** Aşırı sıcaklık dereceleri ve nem, pillere hasar verebilir ve sızıntı, elektrik çarpması, yangın veya yanıklara neden olabilir. *Daha fazla bilgi için şarj cihazının kılavuzuna bakın.*
- **Kullanım esnasında şarj cihazının üstünü örtmeyin.** Doğru işletim için doğru havalandırma gereklidir. Şarj cihazının üzerinin kapatılması yangına neden olabilir.
- **Pilleri doğru şekilde imha edin.** Yüksek sıcaklıklara maruz bırakılması pillerin patlamasına yol açabileceğinden pili ateşe atmayın. Bazı ülkelerde pilin atılmasıyla ilgili düzenlemeler olabilir. Lütfen geçerli tüm yönetmeliklere uyun.

## Servis

- **Ekipmanınızın onarımını yetkili uzman kişilere sadece orijinal yedek parçaları kullanarak yaptırın.** Bu, aletin güvenliğinin devamlılığını sağlayacaktır.
- Aşağıdaki durumlardan herhangi birinde, pilleri çıkarın ve bakım yaptırmak üzere yetkili servis personeline gönderin:
  - Ürüne sıvı döküldüyse veya bir şey düştüyse;
  - Ürün, çalıştırma talimatlarına uyararak düzgün şekilde çalıştıramıyorsa;
  - Ürün düşmüşse veya bir şekilde hasar görmüşse; veya
  - Ürün performansında önemli ölçüde farklılık oluştuğunda.

## Özel Güvenlik Bilgileri

### ⚠ UYARI

Bu bölüm, bu ekipmana özel önemli güvenlik bilgilerini içerir.

Elektrik çarpması veya diğer ciddi yaralanma risklerini azaltmak için DVDPak 'ı kullanmadan önce bu önlemleri dikkatlice okuyun.

### BU TALIMATLARI SAKLAYIN!

Operatörün kullanması için bu kılavuzu makinenin yanında bulundurun.

Bu Ridge Tool ürünü ile ilgili sorularınız için:

- Bulduğunuz bölgedeki RIDGID® bayisi ile iletişim kurun.
- Bulduğunuz bölgedeki Ridge Tool irtibat noktasını bulmak için [www.RIDGID.com.tr](http://www.RIDGID.com.tr) veya [www.RIDGID.com](http://www.RIDGID.com) adresini ziyaret edin.
- Ridge Tool Teknik Servis Departmanı ile iletişim kurmak için [rttechservices@emerson.com](mailto:rttechservices@emerson.com) adresine yazın veya ABD ve Kanada'da (800) 519-3456 numaralı telefonu arayın/

### DVD Pak Güvenliği

- **Düzgün olarak topraklanmamış bir elektrik prizi elektrik çarpmasına ve/veya ekipmanın ciddi şekilde hasar görmesine neden olabilir.** Çalışma alanında düzgün olarak topraklanmış bir elektrik prizi olduğunu kontrol edin. Topraklı priz olması, prizin düzgün olarak topraklandığını garanti etmez. Emin olmadığınız durumlarda prizi yetkili bir elektrik teknisyenine kontrol ettirin.
- **DVD Pak'ı, sadece özel olarak belirlenmiş pille veya çift yalıtımlı güç kaynağıyla çalıştırın.**
- **Operatör veya ekipman suyun içinde duruyorsa bu ekipmanı çalıştırmayın.** Elektrikli bir cihazın suyun içinde kullanılması elektrik çarpması riskini artırır.
- **DVD Pak suya dayanıklı değildir. Sadece kamera ve itme kablosu su geçirmezdir.** Ekipmanı suya veya yağmura maruz bırakmayın. Bu durum elektrik çarpması riskini artırır.
- **Yüksek gerilim temas tehlikesi bulunan yerlerde ekipmanı kullanmayın.** Ekipman yüksek gerilime karşı koruma ve yalıtım sağlayacak şekilde tasarlanmamıştır.
- **DVD Pak'ı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu, bobin kullanım kılavuzunu ve kullanılan diğer ekipmanlarla ilgili talimatları ve tüm uyarıları okuyun ve anladığınızdan emin olun.** Tüm talimatlara uyulmaması maddi hasara ve/veya ciddi kişisel yaralanmalara yol açabilir.
- **Ekipmanı tesisat borularının içinde kullanırken her zaman uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.** Tesisat boruları zehirli, bulaşıcı, yanıklara ve diğer sorunlara yol açabilen kimyasallar, bakteriler ve diğer maddeler içerebilir. Uygun kişisel koruyucu ekipmanlar her zaman güvenlik gözlüklerini içerir ve boru temizleme eldivenleri, lateks veya lastik eldivenler, yüz koruyucular, koruyucu gözlükler, koruyucu elbiseler, solunum cihazları ve çelik uçlu ayakkabılar içerebilir.
- **Boru inceleme ekipmanını kullanırken aynı zamanda boru temizleme ekipmanı da kullanıyorsanız sadece RIDGID Boru Temizleme Eldivenleri'ni kullanın.** Döner boru temizleme kablosunu diğer eldi-

venler veya bez dahil başka bir cisimle tutmayın. Kablonun etrafına dolanarak ellerinizin yaralanmasına yol açabilirler. RIDGID Boru Temizleme Eldivenleri'nin altına sadece lateks veya lastik eldivenler giyin. Hasarlı boru temizleme eldivenlerini kullanmayın.

- **İyi hijyen koşulları sağlayın.** Boru inceleme ekipmanını kullandıktan sonra ellerinizi ve vücudunuzun boru içindeki maddelere maruz kalan bölgelerini yıkamak için sıcak ve sabunlu su kullanın. Boru inceleme ekipmanını kullanırken herhangi birşey yemeyin veya içmeyin (sigara dahil). Bu sayede zehirli veya bulaşıcı maddelerin bulaşması engellenir.

Sony® DVDR biriminin kullanımıyla ilgili ayrıntılı talimatlar için birim üreticisi tarafından sağlanan kılavuza bakın.

## Açıklama, Teknik Özellikler ve Standart Ekipman

### Açıklama

The SeeSnake® DVD Pak, SeeSnake Kanal Görüntüleme Sistemi ile birlikte kullanmak için sağlam ve hafif bir suya dayanıklı kamera monitör, kontrol ve kayıt ünitesidir. Sony® Çok İşlevli Dijital Video Disk Kaydedicisi (DVDR) ile birlikte tasarlanan DVD Pak, videoları kullanışlı DVD biçiminde izlemek kaydetmek ve saklamak için kullanılabilir.

DVD Pak, bir SeeSnake kamerasına ve tamburuna kolayca bağlanacak şekilde tasarlanmıştır ve kameranın görüş alanını kaydeder. Ayrıca, boru inceleme görüntülerini DVD'ye kaydetmek için ayrı bir monitöre sahip bir SeeSnake Boru İnceleme Sistemi'yle birlikte de kullanılabilir. Sony Çok İşlevli kaydedicinin kullanımı için hazır erişilebilir denetimler sağlamanın yanısıra kaydediciyi sağlam, kolay taşınabilir bir çantada korur.

SeeSnake DVD Pak ile birlikte kullanılan diğer yan ekipmanlar arasında şunlar bulunabilir:

- Şarj edilebilir pil.
- Bir RIDGID hat tespit dedektörü/alıcısı (SR-20, SR-60, Scout™ veya Navitrack® II gibi).
- Bir RIDGID vericisi (ST-510, ST-305, NaviTrack® Brick veya NaviTrack® 10 watt vericisi gibi).
- CountPlus Cable Counter kablo ölçüm sistemi, normal olarak SeeSnake boru inceleme sistemlerinde bulunur.

**Teknik Özellikler**

Ağırlık (DVDR ile) .....Pil olmadan 9,25 lb (4,2kg) Pil ile 10,65 lb. (4,8 kg)

Ağırlık (DVDR olmadan) Pil olmadan 5,75 lb (2,6 kg) Pil ile 7,15 lb. (3,2 kg)

Boyutlar (Kapalı):

Uzunluk .....Pil olmadan (35 cm)

Genişlik .....9,1 inç (23 cm)

Yükseklik .....5,3 inç (13,4 cm)

Güç Kaynağı .....100-240VAC/50-60Hz, AC veya 18 VDC Şarj Edilebilir Pil

Pil Tipi.....2x 18 V Li-Ion, 2,2 Ah

Güç Ölçümü .....14-16VDC 40W  
12 VDC 30 W (Sadece DVR)

Kullanım Ortamı:

Sıcaklık .....40°F - 95°F (5°C - 35°C)

Nem .....%5 - %95 Bağıl Nem

Saklama Sıcaklığı .....-4°F - 158°F (-20°C - 70°C)

Rakım .....13120 fit (4000 metre)

Ekran .....4,3 inç OLED (10,9 cm) veya 5,7 LCD (14,47 cm)

Çözünürlük .....480 x 272 (OLED)  
320 x 240 (LCD)

Sadece Ekran işletimi için işletim sıcaklığı (DVDR kullanmadan):

4,3 inç OLED Ekran .....-40°F - 185°F (-40°C - 85°C)

5,7 inç LCD Ekran .....-4°F - 158°F (-20°C - 70°C)

**Standart Ekipman**

- DVDPak
- 100-220VAC - 15VDC Güç Dönüştürücüsü ve Kaynağı
- Kullanım Kılavuzu
- Sony VRD-MC5 Dijital Video Disk Kaydedicisi (DVDR)
- Eğitim DVD'si
- RCA Kablo
- Omuz Askısı
- Sony DVDR Kullanım Kılavuzu

**İsteğe Bağlı Ekipman**


	Kat # (ABD)	Kat # (AB)
18 V Li-Ion Şarj Edilebilir Pil	32743	28218
Pil Şarj Cihazı	32068	32073
Şarj Cihazı içeren Çift Pil Seti	32648	32693
Şarj Cihazı içeren Tekli Pil Seti	32708	32713

DVDPak, ABD patentleri ve uluslararası patentler ve bekleyen patentler tarafından korunmaktadır.

**DVDPak Bileşenleri**



Şekil 1 – DVDPak Bileşenleri

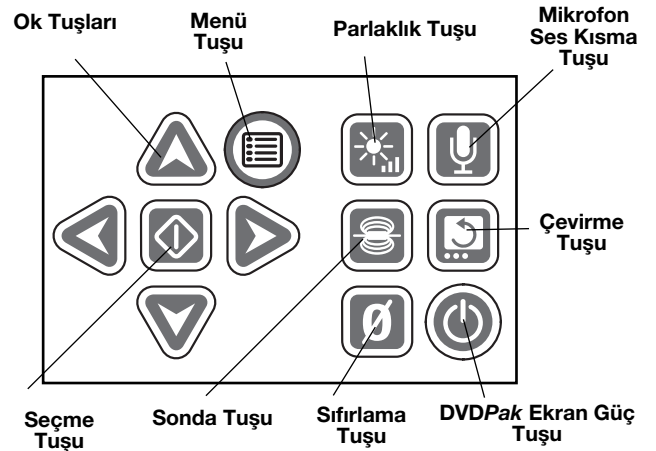

Şekil 2 – DVDPak Tuş Takımı

**DVDR Tuş Denetimleri**

- **Geri Dönme Düğmesi:** Sony DVDR Menüsü'nü getirir.
- ⏻ **Güç Düğmesi:** DVDPak sistemini AÇAR veya KAPATIR. Ekran gücünü de kontrol eder.
- ⏺ **Kayıt Düğmesi:** Sony DVDR kaydını başlatır.
- ⬆️ **Ok Düğmeleri:** Menü seçimlerini vurgular.
- ⏪ **Giriş/Seçme Düğmesi:** Vurgulanan menü seçeneğini seçer.
- ⏸ **Durdurma Düğmesi:** Kaydı veya oynatımı durdurur.
- ⏏ **Çıkarma Düğmesi:** Disk tepsisini açar.

## Çalışma Öncesi Kontrol

### ⚠ UYARI



Her kullanımdan önce elektrik çarpması ve diğer sebeplerden kaynaklanabilecek ciddi yaralanma riskini azaltmak ve ekipmanın zarar görmesini önlemek için SeeSnake DVD Pak'ınızı kontrol edin ve her türlü sorunu giderin.

1. Gücün kapalı olduğunu, harici güç ve kabloların sökülü olduğunu ve pilin çıkarılmış olduğunu kontrol edin. Kabloları ve konektörleri hasara veya değişiklik yapılmasına karşı kontrol edin.
2. İncelemeyi kolaylaştırmak ve üniteyi taşıırken veya kullanırken avcunuzdan kaymasını önlemek için SeeSnake DVD Pak 'ın üzerindeki toz, yağ veya diğer kirleri temizleyin.
3. DVD Pak'ın parçalarının kırık, aşınmış, eksik, kaymış veya ayrılmış olup olmadığını veya normal ve güvenli kullanımı engelleyebilecek diğer durumları kontrol edin.
4. İyi ve kullanılabilir durumda olduklarından emin olmak için kullanılacak diğer ekipmanları üreticilerinin talimatlarına göre kontrol edin.
5. Bir sorunla karşılaşmanız durumunda, sorun giderilene kadar üniteyi kullanmayın.

## Ekipmanın ve Çalışma Alanının Hazırlanması

### ⚠ UYARI



Elektrik çarpması, yangın ve diğer sebeplerden kaynaklanabilecek yaralanma riskini azaltmak ve DVD Pak'ın hasar görmesini önlemek için DVD Pak'ı ve çalışma alanını bu prosedürlere göre hazırlayın.

1. Çalışma alanında aşağıdakileri kontrol edin:
  - Yeterli aydınlatma.
  - Alev alabilecek sıvılar, buharlar veya tozlar. Alanda bunların olması durumunda kaynağını bulup orta-

dan kaldırına kadar çalışma yapmayın. DVD Pak patlamalara dayanıklı değildir. Elektrik bağlantıları kıvılcım oluşmasına sebep olabilir.

- Operatör için açık, düz, sağlam ve kuru bir yer. Cihazı suyun içinde dururken kullanmayın.
- Harici güç kullanırken, elektrik prizine giden, elektrik kablosuna zarar verebilecek herhangi bir engelin olmadığı açık bir güzergâh.


2. Mümkünse yapılacak işi değerlendirin ve boru erişim noktalarını, boyutları ve uzunlukları, boru temizleme kimyasallarının veya diğer kimyasalların vb. olup olmadığını belirleyin. Kimyasallar bulunması durumunda söz konusu kimyasalların çevresinde çalışmak için gerekli özel güvenlik önlemlerinin anlaşılması büyük önem taşır. Gerekli bilgiler için kimyasalın imalatçısıyla irtibata geçin.
3. Yapacağınız işe uygun ekipman seçin. SeeSnake DVD Pak, bir inceleme kamerasıyla yapılan incelemeleri görüntülemek ve kaydetmek için yapılmıştır. Diğer uygulamalara yönelik inceleme ekipmanlarını Ridge Tool Kataloğu'ndan veya çevrimiçi olarak [www.RIDGID.com.tr](http://www.RIDGID.com.tr) veya [www.RIDGID.eu](http://www.RIDGID.eu) adresinden bulabilirsiniz.
4. Tüm ekipmanı düzgün şekilde kontrol ettiğinizden emin olun.
5. Çalışma alanını kontrol edin ve gerekiyorsa izleyenleri uzakta tutmak için bariyer(ler) yerleştirin. Çalışmayı izleyenler, cihazı kullanırken operatörün dikkatini dağıtabilir. Trafiğe yakın çalışıyorsanız sürücülerini uyararak için koniler veya başka bariyerler yerleştirin.
6. Gerekiyorsa erişimi sağlamak için sabit donatıları (klozet, lavabo vb.) sökün.

### DVD Pak Yerleşimi

DVD Pak siperliğini ve ekranını açın ve inceleme için itme kablosunu ve kamerayı yönlendirirken kolayca erişime ve izlemeye olanak sağlayacak şekilde yerleştirin. Seçtiğiniz konumun ıslak olmadığından ve kullanım sırasında DVD Pak'ın ve diğer ekipmanın ıslanmasına olanak vermediğinden emin olun. DVD Pak suya karşı dayanıklı olmayıp nemli koşullara maruz bırakıldığında elektrik çarpmasına veya ekipman hasarına neden olabilir.

Kamerayı ve tamburu, Kullanıcı Kılavuzlarında belirtildiği şekilde yerleştirin. DVD Pak'ın ve kablo tamburunun sabit durduğundan emin olun.

## DVDPak'ı Bağlama

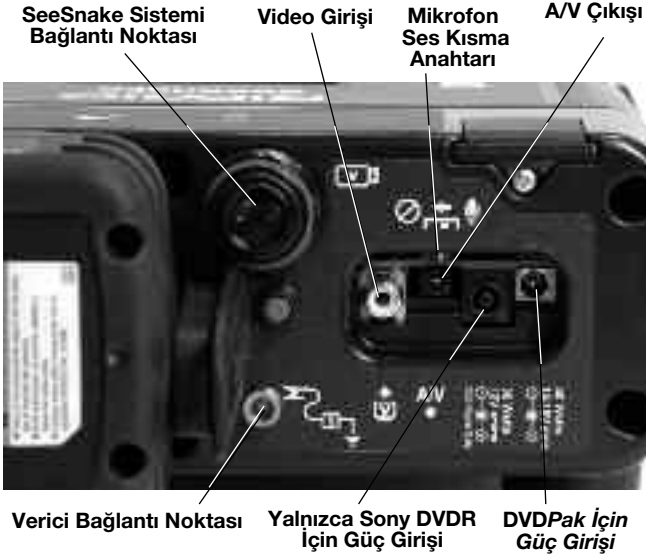

Şekil 3 – DVDPak Bağlantıları

## Bağlantı Simgeleri

 SeeSnake Sistemi Bağlantı Noktası


 Video Girişi Fişi

 A/V çıkış Jaki

 Verici Bağlantı Noktası

40 Watts  
14-16V  DVDPak Güç Jaki

30 Watts  
12V  Yalnızca DVDR Güç Jaki  
DVD Power Only

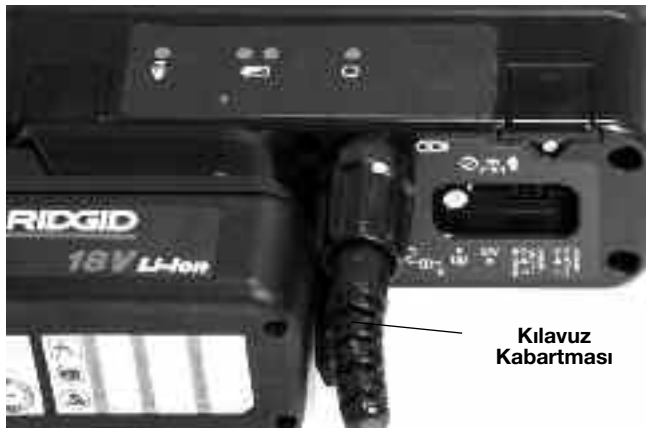

Şekil 4 – Sistem Fişi'ni DVDPak Sistem Konektörüne Bağlama



**BİLDİRİM** SeeSnake sistem kablosunu takarken/çıkarırken yalnızca kilitleme manşonunu çevirin. Hasar vermeme için, konektörü veya kabloyu eğmeyin veya bükmeyin.

## SeeSnake Sistem Kablosu

SeeSnake Sistem Kablosu'nu tutamağından çıkarın ve Sistem Kablosu fişini, DVDPak üzerindeki karşılık gelen SeeSnake Sistem Konektörü'yle eşleştirin. Bağlantı uçlarını birleştirmek için kılavuz iğnesini kılavuz yuvasına hizalayın ve bağlantı ucunu yuvanın içine doğru tamamen ittikten sonra dış kilitleme kolunu sıkıştırın.

NOT! Fiş doğru olarak hizalandığında, kablo konektörünün üstüne kalıplanmış bir kılavuz kabartma çizgisi düz olarak oturur.

## Harici Monitör Seçenekleri

1. DVDPak, omuz askısına iliştirilmiş torbada bulunan bir RCA kablo monitördeki Video Çıkış bağlantı noktasına bağlanarak harici bir SeeSnake monitörü ile kullanılabilir. Kablonun diğer ucunu, DVDPak'ın arkasında bulunan  ile işaretlenmiş sarı renkli DVDPak video giriş bağlantı noktasına bağlayın.
2. A/V çıkış bağlantı noktası , kameradaki canlı videoyu ve mikrofondaki canlı sesi başka bir DVDR'ye veya monitöre geçirir. (Hoparlörleri olan bir monitöre bağlandığı takdirde, bir geri besleme cızırtısına neden olabilir; Ses Kısmı Anahtarı ile mikrofona sesini kısarak bunu önleyebilirsiniz).

A/V çıkış bağlantı noktası, Sony DVDR'deki kayıtlı video veya ses çıkışını iletmez.



Şekil 5 – SeeSnake içeren DVDPak

## SeeSnake DVDPak'ı Çalıştırma

SeeSnake DVDPak, RIDGID Li-Ion şarj edilebilir pille veya beraber gelen bir AC/DC güç dönüştürücüsüyle bir prize takılarak çalıştırılabilir. Elektrik çarpması riskini azaltmak için pil gücü, tercih edilen çalıştırma yöntemidir. **Ayrıca, güç dönüştürücü de dış mekan kullanımı için ölçümlenmemiş olup yalnızca iç mekanda kullanılmalıdır.**



### Pil Gücü

Elleriniz kuru olarak, tam olarak dolu olan bir pili DVDPak'ın arkasında bulunan pil yerleştirme yerine kaydırın.



Şekil 6 - Pil Takılı Halde

Pilin, yerleştirme yerine kilitletiğinden emin olun. *Daha fazla bilgi için, Pil Şarj Cihazı kullanıcı kılavuzuna bakın.*

DVDPak için sağlanan piller 2,2 amp-saat olarak tanımlanmıştır. Tam doluyken, kullanıma bağlı olarak (kayıt süresi, vb.) DVDPak yaklaşık olarak 2,5 - 3 saat çalışır. Pil Durumu LED'leri, pil şarj düzeyini gösterir (Şekil 7). *Pil Durumu LED'leri Tablosu'na bakın.*



Şekil 7 - Pil Durumu LED'leri

### Pil Durumu LED'leri Tablosu

Pil Durum	Harici Güç Bağlı Değil	Harici Güç Bağlı
DOLU	Sabit yeşil	Yanıp sönen yeşil (5 san KAPALI 0,2 AÇIK)
ORT	Sabit yeşil ve kırmızı	Yanıp sönen yeşil ve kırmızı (5 san KAPALI 0,2 AÇIK)
DÜŞ	Sabit kırmızı, 4 bip sesi	Yanıp sönen kırmızı (5 san KAPALI 0,2 AÇIK)
BİTMİŞ	5 san sabit kırmızı, 5 san uzun bip sesi ve kapanma	

### Priz Gücü

Fişe takılarak işletim için, duvar priz voltajını, doğru DVDPak voltajına düşürmek için çift yalıtımlı bir AC/DC güç kaynağı sağlanmıştır.

**BİLDİRİM** Harici güç kaynağı, yalnızca iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır.


Sistemi güç kablosu ile çalıştırmak için güç kaynağını yerleştirin. Güç kaynağı kablosu, bir ucu standart bir 110-120V iki ağızlı prize (ABD), diğer ucuyca bir güç kaynağına takılan iki kısma sahiptir. İkinci kısım, güç kaynağından DVDPak'ın arkasına gider ve birimin arkasında en sağ taraftaki **40 Watt—14-16V** işaretli jake takılır (Şekil 8).





Şekil 8 - Harici Güç Kaynağı Bağlı Halde

Elleriniz kuru olarak, iki kısmı birbirine bağlayın ve jak fişini, DVDPak'ın arkasındaki jake takın. Kabloyu temizlenmiş bir yoldan geçirerek, elleriniz kuru olarak, güç kaynağını ona uyan bir prize takın. Uzatma kablosu kullanıyorsanız tel ölçüsünün yeterli olduğundan emin olun. 25 fit uzunluğundaki kablolar için en az 18AWG ölçü gereklidir. 25 fit'ten uzun kablolar için en az 16 AWG ölçü gereklidir.

### Monitor Ve DVDR Çalıştırması

Bağlantılar yerli yerindeyse ve piller takıldıktan sonra (kullanılmışsa), DVD Kaydedicisi'ni ve DVDPak monitörünü tek bir Güç Düğmesi basışıyla çalıştırabilirsiniz. Monitörü tek başına, tuş takımındaki Güç Tuşu'na  basarak da çalıştırabilirsiniz. Bu sizin, pil gücünü korumanız için kaydediciyi çalıştırmadan monitörü kullanmanıza olanak tanır.





**Monitörü, ekran Güç Tuşu'na  basarak tek başına çalıştırırsanız, ekran Güç Tuşu'nu kullanarak kapatmayı unutmayın. Monitörü ve DVDR'yi yalnızca DVDPak üzerindeki Güç Düğmesi'ne  basarak çalıştırırsanız, ikisi de aynı düğme kullanılarak kapatılabilir.**

## DVDPak Ayarları

Aşağıdaki ayarların, DVDPak'ı kullandığınız yere ve kullanma şeklinize göre kontrol edilmesi veya değiştirilmesi gerekebilir.





### Video Ekranı Ayarı

Ekranında kamera görüntüsü görmüyorsanız, şunları yapmanız gerekebilir (Şekil 9):

1. DVDPak kontrol takımının sol tarafındaki Geri Dön düğmesine  basın. Bir menü görünür.
2. Ok Düğmeleri'ni  kullanarak Video  DVD seçeneğini vurgulayın ve Giriş düğmesine basın.
3. Ok Düğmeleri'ni  kullanarak VIDEO GİRİŞİ seçeneğini vurgulayın ve Giriş düğmesine basın.




Bu adımlar, birimi doğru ekran kaynağı hakkında bilgilendirir.

### Otomatik Bölüm Ayarı

Otomatik Bölüm ayarı, "Kapalı" olarak ayarlandığında en iyi şekilde hizmet verir. Bu sayede, kaydedici, kaydı her duraklattığınızda yeni bir bölüm başlatır. Bunun için, Ana Menü'ye erişmek için Geri Dön Düğmesi'ne  basın ve "Ayarlar"ı seçin. Okları kullanarak Otomatik Bölüm'e inin ve Giriş'e  basın. Ayarı, Ok Düğmeleri'ni  kullanarak "Kapalı" olarak ayarlayın ve Giriş'e  basın.

### NTSC/PAL Video Ayarı

Kaydedicinizi, diskleri, kameranın gönderdikleriyle aynı renk biçiminde biçimlendirmek üzere ayarlamanız gerekebilir. Renk Sistemi seçenekleri, NTSC (ABD) veya PAL (Avrupa) seçenekleridir. Renk sistemi, disk biçimiyle çakışırorsa birim kayıt yapmaz. Renk Sistemi seçeneğini ayarlamak için:





1. Ana menüye erişmek için Geri Dön düğmesine  basın.
2. **Ayarlar**'ı vurgulamak için Oklar'a  basın ve **Ayarlar** Menüsü'nü getirmek için Giriş'e basın.
3. Okları kullanarak **Renk Sistemi**'ne inin ve Giriş'e basın.
4. Doğru renk sistemini (örneğin, ABD için NTSC ve Avrupa için PAL) vurgulamak için Ok Düğmeleri'ni  kullanın.
5. Ana Menü'ye gitmek için Geri Dön'e basın ve Video Ekran Ayarı'nın 2. ve 3. adımlarını tekrarlayın (302. sayfadaki).

**Diskini biçimlendirildiği anda, ayarlar menüsünde bulunan ayar, diskin biçimini belirler. "Renk Sistemi"nin Sony Birimi'nde nasıl ayarlandığından bağımsız olarak, DVDPak üzerinde PAL veya NTSC girişini görüntüleyebilirsiniz. Bununla beraber, bir DVD biçimlendir-**

**dikten sonra, sadece disk biçimlendirilirken etkin olan renk sisteminde kaydedebilirsiniz.**






### Birim Ayarı

DVDPak, mesafeyi metre veya fit şeklinde göstermek üzere veya ayar otomatik olarak seçilecek şekilde ayarlanabilir. (Bu sadece, CountPlus dijital mesafe sayaçlarıyla donatılmış SeeSnake sistemlerinde geçerlidir.) Birim seçeneğini ayarlamak için:


1. DVDPak açıkken Menü Tuşu'na  basın.
2. **Birim**'e gelmek için Ok Tuşları'nı  kullanın.
3. Fit, Metre veya Otomatik arasında geçiş yapmak için Seçim Tuşu'nu  kullanın.
4. Tercih ettiğiniz seçenek vurguluyken, menüyü kapatmak için tekrar Menü Tuşu'na  basmanız yeterlidir.

### Renk Ayarı

DVDPak ekranı, ekranda daha yüksek renk yoğunluğuna ayarlanabilir. Rengi ayarlamak için:

1. DVDPak açık ve bir See Snake kameraya bağlıyken, Menü Tuşu'na  basın.
2. Menü'de Renk seçeneği vurgulu değilse, Renk seçeneğine gitmek için Ok Tuşları'nı   kullanın.
3. Rengi tercihinize göre ayarlamak için Ok Tuşları'nı  kullanın.
4. Ekran ihtiyaçlarınıza uygun olduğunda, menüyü kapatmak için tekrar Menü Tuşu'na  basmanız yeterlidir.

### Karşıtlık ve Parlaklık Ayarı

Ekranın Karşıtlık ve Parlaklık ayarlarını ayarlamak için Renk Ayarı altında gösterilen aynı adımları kullanın. Bu ayarları, borunun içerisindeki ışık ve renk koşullarına göre inceleme sırasında tekrar yapmak isteyebileceğinizi unutmayın. Parlaklık denetimine, sadece doğrudan Parlaklık Tuşu'na  basarak da erişebilirsiniz.

## DVDPak Denetimleri








### Tuş Takımı Denetimleri

-  **Ok Tuşları:** Menü seçenekleri arasında gezinmek ve değişkenleri (karşıtlık gibi) artırmak ve azaltmak için kullanılır.
-  **Seç Tuşu:** Birimler menüsündeki seçenekleri (Otomatik, Metre ve Fit) seçmek için kullanılır.
-  **Menü Tuşu:** Renk, Parlaklık, Karşıtlık, Birimler gibi ekran seçenekleri menüsünü getirmek için kullanılır.
-  **Parlaklık Tuşu:** Kamera LED'inin parlaklığını artırmak veya azaltmak üzere doğrudan denetlemek için kullanılır.
-  **Mikrofon Ses Kısma Tuşu:** Kayıt sırasında mikrofonun sesini kısmak için veya bir inceleme sırasında yorumları kaydetmek üzere etkinleştirmek için kullanılır.
-  **Sonda Tuşu:** Kamera kafasının yerini izlemek üzere yerleşik Sonda'yı etkinleştirmek için kullanılır.
-  **Çevir Tuşu:** Ekrandaki görüntüyü dikey olarak çevirmek için kullanılır (Yalnızca 5,7 inç LCD ekran).
-  **Sıfırlama Tuşu:** CountPlus ile donatılmış birimlerdeki mesafe sayacını geçici olarak sıfırlamak için kullanılır.
-  **Ekran Gücü Tuşu:** DVDPak ekran gücünü açmak veya kapatmak için kullanılır. DVDR gücünü kontrol etmez.







Şekil 9 – DVDPak Denetimleri

### DVDR Tuş Denetimleri

-  **Geri Dön Düğmesi:** Sony DVDR Menüsünü getirir.
-  **Güç Düğmesi:** DVDPak sistemini AÇAR veya KAPATIR. Ekran gücünü de kontrol eder.
-  **Kayıt Düğmesi:** Sony DVDR kaydını başlatır.
-  **Ok Düğmeleri:** Bir menü seçimini vurgular.
-  **Gir/Seç Düğmesi:** Vurgulanmış bir menü seçeneğini belirler.
-  **Durdur Düğmesi:** Kaydı veya oynatımı durdurur.
-  **Çıkart Düğmesi:** Disk tepsisini açar.

### DVDPak Display Icons

-  **Pil Düzeyi:** Pilin şarj durumunu gösterir.
-  **Mikrofon Kapalı:** Mikrofon kapatıldığında görünür.
-  **Sonda:** Sonda açıldığında görünür.
-  **Parlaklık Denetimi:** Ekran parlaklığını ayarlarken görünür.



Şekil 10 – DVDR Düğmeleri

## Kullanım Kılavuzu

### ⚠ UYARI





Kir ve diğer yabancı maddelere karşı gözünüzü korumak için her zaman koruyucu gözlük takın.

Tehlikeli kimyasallar veya bakteriler içerebilecek boruları inceleyen yanık ve enfeksiyonları önlemek için lateks veya lastik eldivenler, yüz koruyucular, koruyucu gözlükler, koruyucu elbiseler, solunum cihazları ve çelik uçlu ayakkabılar gibi uygun kişisel koruyucu ekipmanlar kullanın.


Operatör veya ekipman suyun içinde duruyorsa bu ekipmanı çalıştırmayın. Elektrikli bir cihazın suyun içinde kullanılması elektrik çarpması riskini artırır. Lastik tabanlı kaymaz ayakkabılar özellikle ıslak yüzeylerde kayma ve elektrik çarpmasının önlenmesine yardımcı olacaktır.

Elektrik çarpması ve diğer sebeplerden kaynaklanabilecek yaralanma riskini azaltmak için kullanım talimatlarına uyun.

### Sistemin Çalıştırılması

1. Birimin doğru şekilde hazırlandığından emin olun.
2. DVDPak'ı doğrudan SeeSnake kamerasına veya RCA kabloyu kullanarak harici bir SeeSnake monitörüne bağlayın.
3. Kamera kafasını makaranın kılavuz halkasına yerleştirin ve DVDPak'ın gücünü açın .
4. DVD tepesinde disk varsa, sistem bir disk kontrolü yapar. Disk bulunamazsa disk ister.
5. Bir disk takmak için Çıkart düğmesine  basıp tepsiye boş bir DVD-R veya DVD-RW sokun. Çıkart düğmesine basarak tepsiyi kapatın.

**Disk tepisini çıkartmadan önce fiş kapağının açık olduğundan emin olun. Bu sayede tepsi mekanizmasına hasar gelmesini önlemiş olursunuz.**

6. Sistem biçimlendirilmemiş bir disk bulursa, diski biçimlendirmek için izin ister. Biçimlendirmek için GERİ DÖN'e  basın. Birim, biçimlendirilmemiş bir diske kayıt yapmaz.
7. Toza ve neme karşı korumak için DVDPak disk tepisinin ön fiş kapağını kapatın.



Şekil 11 – DVD Tepsisi Açık Halde

Biçimlendirilmiş bir disk tespit edildiğinde, hem DVDR ekranında hem de DVDPak monitöründe kamera görünümü belirmelidir. Ekranda kamera görüntüsünü görmüyorsanız, ekran kaynağının değiştirilmesi gerekir. (Sayda 302'deki Video Ekran Ayarları'na bakın.)







Şekil 12 - DVDR Ekranında Kamera Görüntüsü Ekranı

### Hattı Kontrol Etme


1. DVDPak kapalıysa açın.
2. Kamera kafasını hatta yerleştirin.
3. SeeSnake kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde borunun içini inceleyin.

### Parlaklık Ayarı


Koşullara bağlı olarak, borunun içerisini inceleyen kamera LED parlaklığını artırma veya azaltma ihtiyacı du-

yabilirsiniz. Bunun için, Parlaklık Tuşu'na  basıp Ok Tuşu'nu   kullanarak parlaklık düzeyini artırmanız veya düşürmeniz yeterlidir. Bitirdiğinizde Menü Tuşu'na  basın.

### Görüntü Döndürme

İnceleme yaparken, kamera hat içinde dönüp ters bir görüntü sunabilir. 5,7 inç LCD ekrana sahip bir DVD Pak kullanıyorsanız Çevir Tuşu  daha kolay görüntüleme için ekrandaki görüntüyü döndürür (dikey olarak çevirir). (Bu özellik, 4,3 inç OLED ekranda desteklenmemektedir.) Kaydedici, görüntüyü gösterildiği gibi yakalar.

### CountPlus Denetimi

CountPlus mesafe sayacıyla donatılmış bir SeeSnake makara kullanıyorsanız, ölçülen mesafe DVD Pak ekranında görünür. Belirli bir yerden itibaren olan mesafeyi ölçmek için bir ara sıfır noktası (bir ekleme yeri veya boru kafası) belirlemek isterseniz, DVD Pak Sıfırlama Tuşu'na  bastığınızda geçici bir mesafe sayımı başlatılır ve ekranda köşeli parantez [0,0] içerisinde rakam gösterilir. İkinci defa kısa süreli olarak basıldığında ana sayıma döner. Uzun süreli olarak basıldığında (3 saniye) ana mesafe sayacı tekrar sıfırlanır.

CountPlus kullanımıyla ilgili ayrıntılar için CountPlus kılavuzuna bakın. Tarih ve saat gibi CountPlus parametreleri, CountPlus menü tuşuna basılıp CountPlus Araçlar menüsüne gidilerek ayarlanır. CountPlus metin kaplamaları, CountPlus tuş takımı kullanılarak CountPlus Kullanıcı Kılavuzu'nda açıklandığı şekilde yönetilir.

### İnceleme Kaydetme



Yeni bir disk takıldığında, DVDR, bir kamera bağlı olması durumunda kayıt için diski biçimlendirir.



Gerekirse, giriş olarak **Video Girişi**'ni seçmek için Video Ekran Ayarları (sayfa 302) altındaki adımları tekrarlayın.

**BİLDİRİM** Kayıt esnasında birimi sarsma veya hareket ettirme, diske fiziksel olarak hasar verebilir ve DVD'nin oynatılamaz olmasına neden olabilir. Kayıt sırasında birime gelen gücün kaybolması, kaydedilmemiş bölümlerin kaybolmasına neden olur.



### Temel Kaydetme İşlemi

Temel kayıt tekniği çok basittir.

1. Kamerayı, hattaki kaydı başlatmak istediğiniz yere konumlandırın.
2. Kayıt  düğmesine basın. Ekranda "Kaydediyor" gösterilir. Mikrofon Ses Kısmı Tuşu  (Bkz. Şekil 3) kullanılarak sesi kısılmadığı müddetçe ses de otomatik olarak dahili mikrofon aracılığıyla kaydedilir.

3. DURAKLATMAK için Kayıt  düğmesine basın. Devam ettirmek için bu düğmeye tekrar basın.
4. Kaydı DURDURMAK için Durdur düğmesine  basın. Geçerli bölümü sonlandırmak için kısa bir duraklamanın ardından ekranda tekrar altta geçerli diskteki kullanılabilir kalan kayıt süresi miktarıyla birlikte mevcut kamera görünümü gösterilir.

### Ses Kaydı

DVD Pak ses kaydı için dahili mikrofon, monitör gösterim ekranının hemen sağında bulunmaktadır. Rüzgarlı veya gürültülü bir ortamda, bir inceleme sırasında kameradan sadece video kaydı yaparken mikrofonun sesini kısmayı tercih edebilirsiniz. İnceleme sırasında yorum kaydetmek için mikrofonu açmak isteyebilirsiniz. Mikrofonu açmak ve kapatmak için Mikrofon Ses Kısmı Tuşu'na  basmanız yeterlidir. Mikrofonun sesi kısıldığında bir ses kısma simgesi  görünür, mikrofon aktif olduğunda bu simge yok olur.

### Bir Diski Sonlandırma

Kayıt için bir DVD/R disk kullanırken, DVD sonlanana kadar başka bir birimde oynatılamaz. Bir disk sonlandırıldıktan sonra, tekrar diskin üzerine kayıt yapılamaz. Sonlandırılmış bir diskte başlangıçta seçilebilir bölümlerin bir sırası gösterilir. RW disklerin sonlandırılmasına gerek olmayıp üzerine ekleme yapılabilir

1. Diski sonlandırmanız istendiğinde, sonlandırmayı seçerseniz, "Evet"i vurgulamak için ok düğmelerini kullanın ve Giriş'e basın. (Bkz. Şekil 13.) Diski sonlandırmak istemezseniz, Ok Düğmeleriyle "Hayır"ı vurgulayın ve Giriş Düğmesine basın.



Şekil 14 - "Diski Sonlandır" Seçeneği

2. Sonlandırma işleminden sonra artık kayda izin verilmediğini belirten bir uyarı gösterilir. (Bkz. Şekil 14.) Sonlandırmayı başlatmak için "Tamam"ı seçin.



Şekil 14 - Sonlandırma Uyarısı

3. Kaydedilen malzemenin miktarına göre sonlandırma işlemi birkaç dakika sürebilir. Sonlandırma işlemi tamamlandıktan sonra disk çıkartılır.

Diskler, Geri Dön Düğmesine basılıp Ayarlar ve daha sonra menüden Sonlandır seçilerek de sonlandırılabilir.

### Kaydedilen Videoyu Oynatma


Kaydedilmiş bir bölümü oynatmak için, Menü'yü getirmek için GERİ DÖN ● düğmesine basın ve **DVD Önzilemesi**'ni vurgulayın Ardından Seç düğmesine □. basın.


Disk sonlandırılmamışsa, en son kaydedilen video görünür ve DVDR ekranında oynatılır.

Disk sonlandırılmışsa, diskte bulunan bölümlerdeki küçük resimlerin bir serisi gösterilir. Oynatmak istediğinizi vurgulayıp başlatmak için tekrar Seç düğmesine basın. (Videoları DVDPak'ta önzilerken ses duyulmaz ama kaydedilmişse bir DVD oynatıcıda veya bilgisayarda çalınır.) Kayıt moduna geri dönmek üzere Menü'ye gitmek için Geri Dön ● düğmesine basıp Video → DVD'yi vurgulayın. Seç'e basın, **Video Girişi**'ni vurgulayıp Seç'e tekrar basın. Artık birim bir RW'ye veya sonlandırılmamış bir diske kaydetmeye hazırdır.

### Sonda Kullanarak Kameranın Yerini Belirleme

Pek çok SeeSnake boru inceleme sisteminde yeri belirlenebilir bir 512 Hz sinyal ileten dahili bir Sonda bulunur. Sonda açıldığında, RIDGID SR-20, SR-60, Scout™ veya NaviTrack® II gibi 512 Hz'e ayarlı bir hat tespit dedektörü sondanın yerini belirleyerek kameranın yer altındaki konumunu tespit etmenize olanak tanır.

DVDPak'ı kullanırken SeeSnake Sonda'yı açmak için Sonda Tuşu'na  basın. Sonda açıkken ekranda bir Sonda simgesi görünür. Ekran ayrıca, Sonda iletiminden kaynaklanan bazı parazit çizgiler de gösterebilir.


Bu çizgiler, Sonda, tekrar Sonda Tuşu'na  basılarak kapatıldığında yok olurlar.

Sonda'yı takip etmek için en uygun çalışma şekli, itme çubuğunu yaklaşık 1,5 ila 3 metre kadar boruya itmek ve ardından Sonda'nın konumunu belirlemek için hat tespit dedektörünün kullanılmasıdır. İsterseniz daha sonra itme çubuğunu borudan aşağıya aynı mesafede biraz daha uzatabilir ve konum tespiti yapılan bir önceki noktadan başlayarak Sonda'nın yerini tespit edebilirsiniz. Sonda'nın yerini belirlemek için hat tespit dedektörünü açın ve Sonda moduna ayarlayın. Hat tespit dedektörü Sonda'yı tespit edene kadar Sonda'nın bulunabileceği konuma doğru tarama yapın. Sonda'nın yerini bulduktan sonra konumunu tam olarak saptamak için hat tespit dedektörünün göstergeleri sıfır değerini gösterene kadar taramaya devam edin. Sonda'nın konumunu saptama ile ilgili ayrıntılı bilgi için, kullandığınız hat tespit dedektörünün modelinin Kullanım Kılavuzu'na başvurunuz.

### SeeSnake İtme Kablosu Hattının Tespiti

Sistem kamerasına entegre bir Sonda'nın tespit edilebilmesine ek olarak DVDPak, NaviTrack® II, Scout™, SR-20 veya SR-60 gibi standart bir RIDGID hat tespit dedektörü ile yer altındaki SeeSnake itme kablosunu hat boyunca takip etmenize de olarak tanır (iletken olmayan hatların tespitinde). SeeSnake itme kablosunun hattını takip etmek için, bir ucunu hat vericisine ait topraklama kazığına ve diğer bağlantı ucunu DVDPak'ın Verici Bağlantı Noktası'na düzgün bir şekilde bağlamanız yeterlidir. Verici Bağlantı Noktası, pilin hemen sağında bulunan metal bir başlıktır. (Bkz. Şekil 3.)

Hat vericisini ve hat tespit dedektörü ile aynı frekansa ayarlayın (örneğin 33 kHz) ve hat tespit dedektörünü kullanarak hattı takip edin (Şekil 15). Aynı anda kameranın dahili Sonda'sı devrede olabilir ve hat tespit dedektörünün SimulTrace™ özelliği olması durumunda itme çubuğunu kameranın bulunduğu yere kadar takip edebilir ve yer üstünde yaklaştığınızda kameranın içindeki Sonda'nın yerini tespit edebilirsiniz.

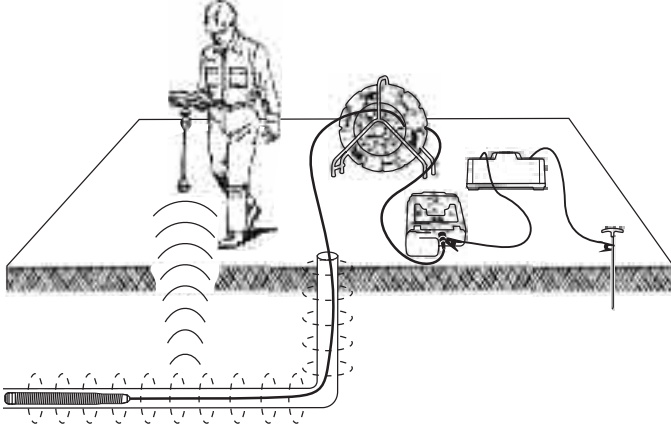

Şekil 15 - İtme Kablosu Hattının Tespiti

SimulTrace™ özelliğine sahip değilseniz, itme çubuğunun hattını takip etmek için bir hat vericisi ve bir hat tespit dedektörü kullanın. Sinyal zayıfladığında, hat tespit dedektörünü frekansını hat içindeki Sonda'nın frekansına uygun Sonda moduna getirin (genelde 512 Hz). Hat takip frekansının zayıflamaya başladığı ve hattın içindeki Sonda'nın üzerinde sıfırlandığı yerdeki frekansı alın. Vericilerden gelen hat tespit frekansları monitördeki görüntünün bozulmasına neden olabileceğinden, Sonda ve hat vericilerinin hattın içini incelerken kapalı olması ve sadece yer tespiti yapmaya hazır olduğunuzda açık olması en uygundur.

## Bakım Talimatları

### Cihazın Temizlenmesi

#### ⚠ UYARI

Elektrik çarpması riskini azaltmak için DVD Pak'ı temizlemeden önce tüm kabloların ve pilin çıkarıldığından emin olun.

DVD Pak üzerinde sıvı veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın. DVD Pak'ı nemli bir bezle silin. Ekranları temizlemek için sadece LCD ekranlar için üretilmiş temizlik maddeleri kullanın. DVD Pak'ın içine sıvı girmesini önleyin.

## Aksesuarlar

#### ⚠ UYARI

Aşağıdaki aksesuarlar DVD Pak ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Diğer ekipmanlar için tasarlanmış aksesuarların DVD Pak ile birlikte kullanılması tehlikeli olabilir. Ciddi yaralanma riskini azaltmak için sadece DVD Pak ile birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış ve önerilen aksesuarları kullanın. Bunların bir listesi aşağıda verilmiştir.

Catalog #		Açıklama
ABD	AB	
32743	28218	18 V Li-Ion şarj edilebilir pil
32068	32073	Pil Şarj Cihazı
32648	32693	Şarj cihazı içeren ikili pil seti
32708	32713	Şarj cihazı içeren tekli pil seti
Değişik		RIDGID SeekTech® veya NaviTrack® Yer Tespit Cihazı
Değişik		RIDGID SeekTech® veya NaviTrack® Vericisi

## Taşıma ve Saklama

**Taşımadan önce pilleri çıkartın.** Taşıma sırasında ağır darbelere veya çarpmalara maruz bırakmayın. Uzun bir süre saklayacağınızda pilleri çıkarın. -20°C ila 70°C (-4°F ila 158°F) sıcaklık aralığında saklayın.

Elektrik çarpması riskini azaltmak için elektrikli cihazları kuru bir yere depolayın.

Aşırı ısıya karşı koruyun. Birim radyatör, kalorifer, fırın ve diğer ısı kaynaklarından (yükseleticiler dahil) uzakta olmalıdır.

## Bakım ve Onarım

#### ⚠ UYARI

Uygun olmayan bakım ve onarım DVD Pak'ın kullanımını güvensiz hale getirebilir.

SeeSnake DVD Pak'ın bakım ve onarımı bir RIDGID Bağımsız Yetkili Servis Merkezi tarafından yapılmalıdır.

Size en yakın RIDGID Servis Merkezi veya bakım veya onarım ile ilgili bilgi almak için:

- Bulduğunuz bölgedeki RIDGID bayisi ile iletişim kurun.
- Bulduğunuz bölgedeki Ridge Tool irtibat noktasını bulmak için [www.RIDGID.com.tr](http://www.RIDGID.com.tr) veya [www.RIDGID.com](http://www.RIDGID.com) adresini ziyaret edin.
- Ridge Tool Teknik Servis Departmanı ile iletişim kurmak için [rtctechservices@emerson.com](mailto:rtctechservices@emerson.com) adresine yazın veya ABD ve Kanada'da (800) 519-3456 numaralı telefonu arayın/

## Elden Çıkarma

Birimin parçaları geri dönüştürülebilir değerli malzemeler içermektedir. Bulduğunuz bölgede geri dönüşüm konusunda uzmanlaşmış şirketler bulunabilir. Parçaları geçerli düzenlemelere göre elden çıkarın. Daha fazla bilgi için yerel yetkili atık yönetimi birimi ile iletişim kurun.



**AT Ülkeleri için:** Elektrikli cihazları ev atıkları ile birlikte atmayın!

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar için Avrupa Yönergesi 2002/96/EC ve yerel mevzuata uygulanmasına göre, kullanılmayacak durumdaki elektrikli cihazlar ayrı olarak toplanmalı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde elden çıkarılmalıdır.

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar için Avrupa Yönergesi 2002/96/EC ve yerel mevzuata uygulanmasına göre, kullanılmayacak durumdaki elektrikli cihazlar ayrı olarak toplanmalı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde elden çıkarılmalıdır.

## Pillerin Bertaraf Edilmesi



**ABD ve Kanada için:** PİL paketleri üzerindeki RBRC™ (Şarj Edilebilir PİL Geri Dönüşüm Kurumu - Rechargeable Battery Recycling Corporation) Mührü, RIDGID'in lit-yum-ion pil paketlerinin kullanım süresi dolduğunda bunların geri dönüşümü için gereken masrafları ödediğini gösterir.

RBRC™, RIDGID® ve diğer pil tedarikçileri, şarj edilebilir pilleri toplamak ve geri döndürmek için ABD ve Kanada'da programlar geliştirmişlerdir. Normal ve şarj edilebilir piller, doğaya doğrudan bırakılmaması gereken malzemeler ve geri dönüştürülebilir değerli malzemeler içermektedir. Kullanılmış pillerinizi, geri dönüşüm için yerel perakendecinize veya RIDRIG servis merkezine göndererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Yerel geri dönüşüm merkeziniz size ilave bırakma yeri sunabilir.

RBRC™, Rechargeable Battery Recycling Corporation'ın (Şarj Edilebilir PİL Geri Dönüşüm Kurumu) kayıtlı ticari markasıdır.

**AT ülkeleri için:** Arzalı veya kullanılmış pil paketlerinin/pillerin 2006/66/EC yönergesine göre geri dönüştürülmesi gerekir.

## Tablo 1 Sorun Giderme

SORUN	ARIZANIN MUHTEMEL YERİ	ÇÖZÜM
Video slika kamere ni vidna.	SeeSnake'e güç gelmiyor.	Güç kablosunun doğru şekilde takılı olduğunu veya pilin dolu olduğunu kontrol edin.
	Bağlantılar hatalı.	DVDPak üzerindeki düğmenin açık olup olmadığını kontrol edin.
	Ekran yanlış kaynağa ayarlı.	DVDPak birimiyle SeeSnake arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
	Pil düşük.	SeeSnake bağlantısındaki oturma yerini ve iğneleri kontrol edin.
Na zaslonu utripa opozorilo o prazni bateriji.	DVDPak 18 V pilleri düşük.	Video Ekranı Ayarı'nda belirtilen şekilde ayarlayın.
		Pilleri şarj edin veya harici güç kaynağına bağlayın.
		DVDPak pillerini şarj edin. AC gücüne (110/220VAC) geçirin.