

SeeSnake®

NANOreel®



⚠ UYARI!

Bu aleti kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanım kılavuzunun içeriğini anlamamak ve takip etmemek, elektrik şoku, yangın ve/veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir.

NANOreel cihazınızı kullanma konusunda destek ve ek bilgi için, support.seesnake.com/tr/nanoreel sayfasına gidin veya bu kare kodunu tarayın.



İçindekiler

Giriş

Yasal Açıklamalar	3
Güvenlik Sembolleri.....	3

Genel Güvenlik Kuralları*

Çalışma Alanı Güvenliği.....	4
Elektrik Güvenliği.....	4
Kişisel Güvenlik	5
Kullanım ve Bakım	5
Çalışma Öncesi Kontrol	6

SeeSnake NANOreel'e Genel Bakış

Tanım	7
Teknik Özellikler.....	8
Bileşenler	9

Özel Güvenlik Bilgileri

NANOreel Güvenlik	10
-------------------------	----

Kullanım Talimatları

Yerleştirme.....	11
NANOreel Kasasının Açılması.....	11
Tamburun Kurulumu	12
İncelemeye Genel Bakış.....	12
Boru Kılavuzları.....	13
Kayar Halka Takımının Çıkarılması.....	13
Kılavuz Borularını Kullanma.....	14

Bakım ve Destek

Temizlik.....	14
Parçaların Bakımı.....	14
Servis ve Onarım	15
İmha Etme	15

*Orijinal talimatların çevirisi – Türkçe

Giriş

Bu kılavuzda bulunan uyarı, dikkat ve talimatlar oluşabilecek tüm koşullar ve durumları kapsayamaz. Operatör sağ duyu ve dikkat gibi faktörlerin ürüne entegre olamayacağını ve kendisinin bu konularda duyarlı olması gerektiğini anlamalıdır.

Yasal Açıklamalar



Gerektiğinde, AT uyumluluk beyanını (999-995-232.10) ayrı bir kitapçık olarak, bu kılavuzun yanında yer alır.



Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüne uymaktadır. Çalıştırma aşığıdaki iki şarta tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazite yol açamaz ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.



UK Importer
Ridge Tool UK (RIDGID)
44 Baker Street
London W1U 7AL, UK

Güvenlik Sembolleri

Bu kılavuzda ve ürün üzerinde güvenlik sembolleri ve uyarı kelimeleri önemli güvenlik bilgilerini bildirmek için kullanılmıştır. Bu kısım, bu uyarı kelimelerinin ve sembollerin daha iyi anlaşılması için sunulmuştur.



Bu güvenlik uyarı sembolüdür. Sizi potansiyel kişisel yaralanma tehlikesine karşı uyararak için kullanılır. Muhtemel yaralanma veya ölümden sakınmak için bu sembolü izleyen tüm güvenlik mesajlarına uyun.

TEHLİKE

TEHLİKE sakınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak tehlikeli bir durumu gösterir.

UYARI

UYARI sakınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu gösterir.

DİKKAT

DİKKAT sakınılmadığı takdirde küçük veya orta derece yaralanmaya yol açabilecek tehlikeli bir durumu gösterir.

BİLDİRİM

BİLDİRİM eşyanın korunmasıyla ilgili bilgileri gösterir.



Bu sembol ekipmanı kullanmadan önce kullanıcı kılavuzunun dikkatlice okunması gerektiği anlamına gelir. Kullanıcı kılavuzu ekipmanın güvenli ve düzgün kullanımına dair önemli bilgiler içerir.



Bu sembol göz yaralanması riskini azaltmak için ekipmanı taşırken veya kullanırken daima yan korumaları olan güvenlik gözlükleri veya koruyucu gözlüklerin takılması gerektiğini gösterir.



Bu sembol elektrik çarpması riskini gösterir.

Genel Güvenlik Kuralları*

⚠ UYARI



Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyunuz. Uyarı ve talimatların tam olarak takip edilmemesi elektrik çarpması, yangın ve ağır yaralanmalara yol açabilir.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN!

Çalışma Alanı Güvenliği

- Çalışma alanının temiz ve iyi aydınlatılmış olmasını sağlayın. Dağınık ve karanlık alanlar kazalara yol açabilir.
- Ekipmanı alev alabilen sıvıların, gazların ya da tozların olduğu patlayıcı ortamlarda kullanmayın. Ekipman toz ya da gazları tutuşturabilecek kıvılcımlar üretebilir.
- Ekipmanı kullanırken çocukları ve izleyenleri uzakta tutun. Dikkatinizi dağıtan şeyler kontrolü kaybetmenize sebep olabilir.
- Trafikten sakının. Kullanım sırasında veya ana caddelere yakındayken, hareketli nesnelere dikkat edin. Görünürlüğü yüksek giysiler veya yansıtıcı yekek giyin.

Elektrik Güvenliği

- Aletin gövdesini borular, radyatörler, ocaklar ve buz dolapları gibi topraklanmış yüzeylerle temas ettirmekten kaçının. Eğer vücudunuz topraklanmışsa elektrik çarpması ihtimali artar.
- Ekipmanı yağmura ya da ıslak koşullara maruz bırakmayın. Ekipmana giren su, elektrik çarpması ihtimalini artırır.
- Tüm elektrik bağlantılarını kuru ve zeminden uzak tutun. Ekipmana veya prizlere ıslak elle dokunmak elektrik çarpması riskini artırabilir.
- Kabloyu kötü kullanmayın. Kabloyu elektrikli aleti taşımak, çekmek ya da çıkarmak için asla kullanmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlardan ve hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarlı ve dolaşmış kablolar elektrik çarpması ihtimalini artırır.
- AC adaptörü ile çalışan bir ekipmanı nemli bir ortamda kullanmak kaçınılmazsa topraklama arızası devre şalteri (GFCI) korumalı elektrik kullanın. AC adaptörü ile GFCI kullanımı elektrik çarpması riskini azaltır.

Kişisel Güvenlik

- **Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve ekipmanı kullanırken sağduyunuzu kullanın.** Yorgunken ya da ilaçların, alkol veya tedavi etkisindeyken ekipmanı kullanmayın. Ekipmanın kullanımını esnasında bir anlık dikkatsizlik önemli kişisel yaralanmalara yol açabilir.
- **Uygun giyinin.** Bol giysiler giymeyin veya takı takmayın. Bol giysiler, takılar ya da uzun saçlar hareket eden parçalar tarafından kapılabilir.
- **İyi hijyen koşullarını sağlayın.** Boru inceleme ekipmanını kullandıktan sonra ellerinizi ve vücudunuzun boru içindeki maddelere maruz kalan bölgelerini yıkamak için sıcak ve sabunlu su kullanın. Zehirli veya bulaşıcı maddelerle kirlenmeyi önlemek için boru inceleme ekipmanını kullanırken herhangi bir şey yemeyin veya içmeyin (sigara dahil).
- **Ekipmanı tesisat borularının içinde kullanırken her zaman uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.** Tesisat boruları zehirli, bulaşıcı, yanıklara ve diğer sorunlara yol açabilen kimyasallar, bakteriler ve diğer maddeler içerebilir. Uygun kişisel koruyucu ekipmana güvenlik gözlükleri her zaman dahildir ve toz maskesi, baret, işitme koruması, boru temizleme eldiveni veya parmaksız eldiveni, lateks veya lastik eldiven, yüz koruyucuları, gözlükler, koruyucu giysiler, respiratörler ve çelik borunlu, kaymaz ayakkabılar dahil olabilir.
- **Boru temizleme ve inceleme ekipmanını aynı anda kullanıyorsanız RIDGID boru temizleme eldivenlerini giyin.** Dönen boru temizleme kablosunu kabloya sarılarak el yaralanmasına yol açabilecek başka eldivenler gibi başka hiçbir şey ile tutmayın. Sadece lateks veya kauçuk eldivenler kullanın. altında RIDGID kanal temizleme eldivenleri. Hasar görmüş kanal temizleme eldivenlerini kullanmayın.

Kullanım ve Bakım

- **Ekipmanı zorlamayın.** Yapacağınız işe uygun ekipman kullanın. Doğru bir ekipman işi her zaman daha iyi ve güvenli bir şekilde yapar.
- **Anahtar ekipmanı AÇIP KAPATMIYORSA ekipmanı kullanmayın.** Anahtar ile kontrol edilemeyen ekipman tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
- **Fişi güç kaynağından ve/veya batarya paketini ekipmandan çıkararak ayar, aksesuar değişimi yapın veya saklayın.** Önleyici güvenlik önlemleri yaralanma riskini azaltır.
- **Kullanmadığınız ekipmanı çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın ve ekipmanı kullanma deneyimi olmayan ya da bu talimatlardan habersiz kişilerin ekipmanı kullanmalarına izin vermeyin.** Ekipman, eğitimsiz kullanıcıların ellerinde tehlikeli olabilir.
- **Ekipmanın bakımını yapın.** Yanlış hizalanmış ya da yanlış bağlanmış hareketli parçaları, arızalı parçaları ve ekipmanın çalışmasını etkileyebilecek diğer durumları kontrol edin. Eğer hasarlıysa, ekipmanı kullanmadan önce tamir ettirin. Birçok kaza bakımsız ekipmandan kaynaklanır.
- **Aşırı zorlamadan kullanın.** Her seferinde uygun düzeyde ve dengede kullanın. Bu, beklenmedik durumlarda ekipmanı daha iyi kontrol etmenizi sağlar.
- **Ekipmanı ve aksesuarlarını çalışma koşullarını ve yapılacak işi göz önünde bulundurarak bu talimatlara uygun şekilde kullanın.** Ekipmanın tasarlandığı uygulamada dışında kullanılması tehlikeli durumlara sebep olabilir.
- **Sadece, üretici tarafından cihazınız için tavsiye edilen aksesuarları kullanın.** Bir ekipman için uygun olan aksesuarlar başka bir ekipmanda kullanıldığında tehlikeli olabilir.
- **Taşıma kollarını kuru ve temiz tutun ve üzerlerinde yağ ve gres olmamasına özen gösterin.** Ekipmanı daha iyi kontrol etmek için kolları temizleyin.

Çalışma Öncesi Kontrol

⚠ UYARI



Elektrik çarpması ve diğer sebeplerden kaynaklı ciddi yaralanma riskini azalmak ve cihazınıza hasar gelmesini önlemek için her kullanımdan önce ekipmanların tümünü inceleyin ve varsa problemleri düzeltin.

Tüm ekipmanları incelemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Ekipmanı kapatın.
2. Tüm kabloları ve bağlantıları sökün ve hasar veya değişikliğe karşı kontrol edin.
3. İncelemeyi kolaylaştırmak ve kullanım veya taşıma sırasında ekipmanın kaymasını önlemek için cihazınızdaki kir, toz veya diğer kirleri temizleyin.
4. Cihazınızın kırık, aşınmış, eksik, kaymış veya ayrılmış olup olmadığını veya normal ve güvenli kullanımı engelleyebilecek diğer durumları kontrol edin.
5. İyi ve kullanılabilir durumda olduğundan emin olmak için diğer tüm ekipmanların talimatlarına da bakın.
6. Çalışma alanını aşağıdakiler için kontrol edin:
 - Yeterli ışıklandırma.
 - Yanıcı sıvı, buhar veya alev alabilecek toz bulunmaması. Alanda böyle bir kaynak olması durumunda tanımlayıp düzeltene kadar çalışma yapmayın. Ekipman patlamalara dayanıklı değildir. Elektrik bağlantıları kıvılcım oluşmasına sebep olabilir.

- Operatör için açık, düz, sağlam ve kuru bir yer. Cihazı suyun içinde dururken kullanmayın.

7. Yapılan işi kontrol edin ve iş için doğru cihazı kullanın.
8. Çalışma alanını kontrol edin ve gerekirse etraftakileri dışarda tutmak için bariyer yerleştirin.

Sayfa 10 ile başlayan ürüne özel ek güvenlik bilgilerine ve uyarılara bakın.

SeeSnake NANOreel'e Genel Bakış



Tanım

nanoReel küçük boruları, tüpleri, boşlukları ve kondiütleri görüntülemek için esnekliğe, adaptasyona sahip modern ve portatif bir SeeSnake tanımlayıcı makarası ve kamerasıdır. İttilerek hareket ettirilen kablunun temizlemesini ve değiştirilmesini kolaylaştıran eşsiz ve çıkartılabilir bir kablo makarasına sahiptir.

nanoReel, bilinen denetim sistemlerinin yapamayacağı çok küçük çaplı borulardan, P-trap'lerden ve çok küçük dirseklerden geçerek kamera incelemesini sağlayan ileri teknolojiyle tasarlanmış bir ittilerek hareket ettirilen kablo ve çok küçük yarıçaplı kamera tasarımına sahiptir. Birlikte gelen destek ayağı, kabloyu iterken veya geri çekerken NANOreel'in sabit durması için en uygun konuma ayarlamayı sağlar.

NANOreel, kamera kafasında, borudaki dikkat çekici noktalarını bulmak için bir yardımcı tespit alıcısı ile yerleştirilebilen yerleşik bir sondaya sahiptir.

NANOreel, tüm SeeSnake monitörleri ile ve aynı zamanda CSx Via mobil denetim cihazları ile uyumludur. Bir SeeSnake monitörü ya da CSx Via ile kullanıldığında operatör, harici bir hat vericisini bağlayabilir ve borudaki itme kablosu yolunun hattını izlemek için bir konum bulucu kullanabilir. NANOreel, aynı zamanda ayrıca satılan yerleştirme kolu ile elde taşınan RIDGID mikro CA-350 denetim monitörü ile de kullanılabilir.


Teknik Özellikler	
Ağırlık	5,8 kg [12,7 lbs]
Boyutlar	
Uzunluk	337 mm [13,3 inç]
Derinlik	224 mm [8,8 inç]
Yükseklik	411 mm [16,2 inç]
Tambur çapı	305 mm [12 inç]
Kamera	
Uzunluk	17,5 mm [0,7 inç]*
Çap	15,5 mm [0,6 inç]
Sonda Frekans	512 Hz
Işıklandırma	6 LED
Çözünürlük	
NTSC	656 × 492 piksel
PAL	768 × 576 piksel
İtme Kablosu	
Uzunluk	26 m [85 fit]
Çap	7,2 mm [0,28 inç]
Minimum bükülme yarıçapı	38 mm [1,5 inç]
Boru Kapasitesi §	25 ila 64 mm [1 ila 2,5 inç]
Sistem Kablosu Uzunluğu	3 m [10 fit]
Kullanım Ortamı	
Sıcaklık †	0°C ila 46°C [32°F ila 115°F]
Depolama sıcaklığı	-20°C ila 70°C [-4°F ila 158°F]
Giriş koruması (monitör hariç)	IP×5

Teknik Özellikler	
Bağıl nem	Yüzde 5 ila 95
Yükseklik	4.000 m [13,123 fit]
Kamera derinlik derecesi	100 m'ye kadar su geçirmez [328,1 fit]
* Mercekten vida dişlerinin sonuna kadar ölçülmüştür.	
§ Gerçek boru kapasitesi, boru koşullarına bağlıdır.	
‡ Kamera ekstrem koşullarda çalışabilir, ancak bazı görüntü kalitesi değişiklikleri meydana gelebilir.	

Standart Ekipman

- SeeSnake NANOreel
- Bilye kılavuzları
- Kullanım kılavuzu

Bileşenler

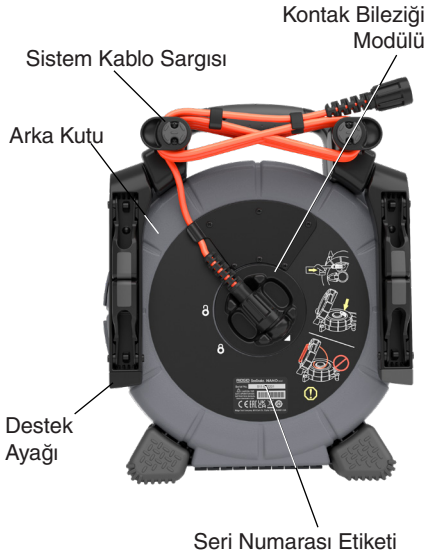

Özel Güvenlik Bilgileri

⚠ UYARI



Bu bölüm, RIDGID® SeeSnake® CS12x'e özgü önemli güvenlik bilgilerini içermektedir. Elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi yaralanma riskini azaltmak için ekipmanı kullanmadan önce bu uyarıları dikkatli bir şekilde okuyun.

GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE TÜM UYARILARI VE TALİMATLARI SAKLAYIN!

denetlerken, lateks veya lastik eldivenler, koruyucu gözlükler, yüz siperleri ve maskeler gibi uygun koruyucu ekipmanlar kullanın. Kir ve diğer yabancı nesnelere karşı korunmak için daima göz koruması kullanın.

- Tambur kasadan çıkarılırsa veya tambur içerideyken kasa açık bırakılırsa itme kablosunun kendi kendine çözülmesini önlemek için itme kablosunun tamburun içinde sabitlendiğinden emin olun. İtme kablosu gevşerse kabloyu dönmeyen tamburun içine elle geri iterek kıvrımayın veya zorlamayın. İtme kablosunu sarmak için, dış kasa kullanılmadan tamburun içine zorlanmasından dolayı dönmeye ve bükülmesi itme kablosuna zarar verir. İtme kablosu tamburdan çözülmüşse yeniden takma talimatları için Ek A'ya bakın.

NANOREEL Güvenlik

- Ekipmanı kullanmadan önce bu kılavuzu, dijital raporlama monitörü kılavuzunu ve kullandığınız diğer tüm ekipmanların talimatlarını okuyup anlayın. Tüm talimatlara uyulmaması, maddi hasar ve/veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bu kullanım kılavuzunu gelecekte kullanmak üzere ekipmanla birlikte saklayın.
- Ekipmanın suyun içinde kullanılması, elektrik çarpması riskini artırır. Operatör veya ekipman suda duruyorsa sistemi kullanmayın.
- Ekipman, yüksek gerilim koruması ve yalıtımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yüksek gerilim tehlikesinin olduğu yerde ekipmanı kullanmayın.
- Ekipmanın zarar görmesini önlemek ve yaralanma riskini azaltmak için ekipmanı mekanik darbelere maruz bırakmayın. Ekipmanın mekanik darbelere maruz kalması hasar görmesine neden olabilir ve ciddi yaralanma riskini arttırabilir.
- Kanalizasyonlarda, ekipmanı taşıırken ve kullanırken daima uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın. Kimyasal maddeler ve bakteriler içerebilecek kanalizasyonları

Kullanım Talimatları

Yerleştirme

Monitörü izlerken itme kablosunu yönlendirebilmek için NANOreel sisteminizi boru girişinin yanına yerleştirin. Kullanım sırasında devrilmemesi için NANOreel sistemini yerleştirmek için destek ayağını kullanın.



NANOreel Kasasının Açılması

⚠ UYARI

NANOreel kasasının mandalını serbest bırakarak açmadan önce kameranın tamamen tamburun içinde olduğundan emin olun. Kamera, kamera klipsinin içindeyken NANOreel kasasını açmayın. Kamera tambur içinde değilse itme kablosu gevşeyebilir ve hasara ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Kamerayı yönlendirmek, tamburu yerleştirmek, itme kablosunu geri sarmak, sistem bakımını yapmak ve sistemi temizlemek için NANOreel kasasını açın.

1. Üniteyi düz bir yüzeye koyun ve sırt üstü yatırın.
2. NANOreel sisteminin her iki tarafındaki kasa mandallarını açın.



Kasa Mandalı

3. Ön kasayı dikkatle açın ve kamera kafasını itme kablosu tamburunun içine itin.
4. Kamera kafasını kasanın önündeki itme kablosu kılavuzundan dışarı doğru geçirin.
5. Kamera kafasını klipsin içinde sabitleyin.
6. Kasayı kapatın ve mandalları yeniden takın.



Tamburun Kurulumu

NANOreel kasası, farklı bir itme kablosu ve kamera kombinasyonu gerekli olduğunda size tamburu yenisiyle değiştirme olanağı verir. Her iki NANOreel tamburu, SeeSnake microDRAIN™ ve microREEL™ sistemlerine olduğu gibi NANOreel kasasına kurulabilir.

Tamburu kurmak için şu adımları izleyin:

1. NANOreel kasasını açın ve tamburu çıkarın.
2. Tamburu kullanmak istediğiniz NANOreel kasasına yerleştirin.
3. Ürün adı etiketinin yukarı baktığından emin olun.
4. Serbestçe döndüğünden emin olmak için tamburu döndürün.
5. Kasayı kapatın ve kilitleyin.

İncelemeye Genel Bakış

Bir boru incelemesi gerçekleştirmek için herhangi bir SeeSnake monitörünü makaraya bağlayın, sistemi açın, itme kablosunu borudan içeriye itin ve ekranı gözlemleyin.

Medya kaydetme, sondayı tespit etme, itme kablosunu izleme ve rapor sunma gibi ileri görüntüleme seçenekleri için monitörünüz ile birlikte gelen kılavuza başvurun.

Monitöre Bağlanma

Konektör kılavuzu pimini soketle aynı hizaya getirerek ve konektörü düz bir şekilde içeri iterek sistem kablosunu monitöre bağlayın.

BİLDİRİM

Sadece dış kilitleme manşonunu çevirin. Konektörü asla bükmeyin veya kıvrımayın.



Dış Kilitleme Manşonu

CSx Via cihazına bağlanma

CSx Via Wi-Fi inceleme cihazı kontak bileziği boşluğu sayesinde NANOreel sistemine bağlanabilir. Kontak bileziği takımını NANOreel sisteminden çıkarın ve kontak bileziği boşluğuna CSx Via cihazını yükleyin.

CSx Via cihazı kurulumu hakkında daha fazla talimat için kullanım kılavuzuna bakın.

Kameranın Geri Çekilmesi

İtme kablosunu borudan yavaş ve sabit bir kuvvet uygulayarak çekin ve kısa uzunluklarda tambura geri sarın. İtme kablosunu geri çekerken bir kağıt havluyla veya bezle silin.

BİLDİRİM

Aşırı kuvvet uygulamayın ve dik açılarla çekmeyin. Daha uzun olarak geri sarmak veya itme kablosunu zorlamak, düğümleme, kıvrılmaya veya kırılmaya neden olabilir.

Boru Kılavuzları


Boru kılavuzları, boruda kamerayı ortalar, görüntü kalitesini artırır ve lensin temiz kalmasına yardımcı olur. Kamera sisteminde yıpranma ve aşınmaları azaltmak için mümkün olduğunda boru kılavuzlarını kullanın.

Kayar Halka Takımının Çıkarılması

1. Sistem kablosunu raporlama monitöründen ayırın ve monitörü yerleştirme sisteminden çıkarın.
2. Sistem kablosunu kablo sargısından çözün.
3. Çerçeve kablosunu çerçeveden çekin ve sistem kablosunu çerçeve kanca-sından çıkarın.
4. Kontak bileziği kadranını saat yönünün tersine kilit açık konumuna çevirin 6.
5. Düz bir şekilde dışarı çekin.

BİLDİRİM

Kontak bileziği kadranının içindeki kontak pimlerine dokunmayın. Kontak pimlerine baskı yapılması kırılmalarına neden olabilir.

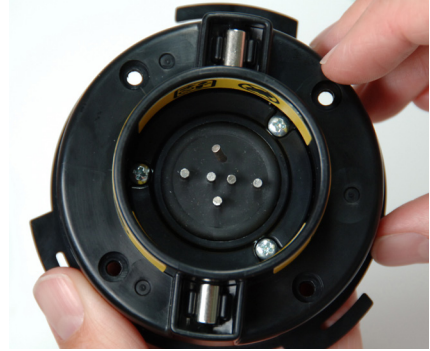

Kılavuz Borularını Kullanma

Porselen yüzeyleri bozmamak veya çizmemek için, PVC veya esnek boru gibi kılavuz tüplerini kullanın.



Porselene hasar vermeden itirilerek hareket ettirilen kablounun geçişine kılavuzluk etmesi için altta kıvrılmış boru girişiyle bir kılavuz borusunu oluşturmak için PVC boru ve kablo kanalı kullanın.



Esnek bir kılavuz boruyu benzer bir PVC kılavuz borusuna uydurmak için yivli esnek kondüit kullanın.



Bakım ve Destek

Temizlik

Sisteminizi bezlerle ve yumuşak naylon bir fırça ile temizleyin. İstenirse hafif bir deterjan veya dezenfektan kullanılabilir. Sistemin herhangi bir parçasını temizlemek için çözücü veya yüksek basınçlı su kullanmayın.

Parçaların Bakımı

Kamera Kafası

Kameradaki çizikler, performansı üzerinde minimum etkiye sahiptir. Çizikleri ortadan kaldırmak için kazıma aletleri kullanmayın veya kamerayı zımparalamayın.

İtme Kablosu

İtme kablosunu tambura geri iterken üzerinde bir bez gezdirin ve kesikler ile aşınmaları gözle kontrol edin. Dış muafazada kesik veya aşınma varsa itme kablosunu değiştirin veya onarın.

Muhafaza

NANOREEL, -20°C ile 70°C [-4°F ile 158°F] arasında kuru ve güvenli bir alanda saklanmalıdır. Ekipmanınızı çocukların ve kullanım amacını bilmeyen kişilerin erişemeyeceği kilitli bir alanda muhafaza edin.

Destek

Sisteminizin kullanımıyla ilgili destek ve ilave bilgi için support.seesnake.com/tr/nanoreel sayfasını ziyaret edin.

Servis ve Onarım

Yanlış servis veya onarım, kamera makarasının çalıştırılmasının tehlikeli hâle gelmesine neden olabilir.

Kamera makarasının servis ve onarımı, bir RIDGID Bağımsız Yetkili Servis Merkezinde yapılmalıdır. En yakın servis merkezini bulmak veya servis ya da onarıma ilişkin sorularınızı iletmek için:

- Yerel RIDGID distribütörünüzle iletişime geçin.
- RIDGID.com adresini ziyaret edin.
- rtctechservices@emerson.com adresinden veya ABD ve Kanada'da 1-800-519-3456 numarasından RIDGID Teknik Servis Departmanı'na ulaşın.

İmha Etme

Sistemin parçaları geri dönüştürülebilir değerli maddeler içerebilir. Yerel olarak bulunabilecek geri dönüşümde uzman olan firmalar bulunmaktadır. Bileşenleri geçerli tüm düzenlemelere uygun şekilde imha edin. Daha fazla bilgi için yerel atık yönetimi yetkilisiyle iletişim kurun.



AT Ülkeleri: Elektrikli aletleri ev atıklarıyla birlikte imha etmeyin!

Elektrikli ve Elektronik Aletler için, 2012/19/EC Avrupa Yönergesine ve bunların ulusal yasalara uygulanmasına göre, artık kullanılabilir nitelikte olmayan elektrikli aletler ayrı toplanmalı ve çevresel olarak doğru bir uygulamayla imha edilmelidir.

Bataryanın İmha Edilmesi

AT Ülkeleri: Arızalı veya kullanılmış piller, 2006/66/EEC yönergesine uygun olarak geri dönüştürülmelidir

WWW.RIDGID.COM

Ridge Tool Company
400 Clark Street
Elyria, Ohio 44035-6001
USA
1-800-474-3443

Ridge Tool Europe NV (RIDGID)
Ondernemerslaan 5428
3800 Sint-Truiden
Belgium
+32 (0)11 598 620

© 2023 Ridge Tool Company. Tüm hakları saklıdır.

Bu kullanım kılavuzundaki bilgilerin tam ve doğru olduğundan emin olmak için her türlü çaba gösterilmiştir. Ridge Tool Firması ve ortakları bu kılavuzda açıklanmış olan donanım ve yazılım veya her ikisinin de teknik özelliklerini herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar. Bu ürünle ilgili son güncellemeler ve ek bilgi için www.RIDGID.com sayfasını ziyaret edin. Ürün gelişimi nedeniyle, bu kılavuzda belirtilen fotoğraflar ve diğer sunumlar gerçek ürüne göre farklılık gösterebilir.

RIDGID ve RIDGID logosu, ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan Ridge Tool Company ticari markalarıdır. Bu kılavuzda adı geçen diğer tüm tescilli ve tescilli olmayan ticaret markaları ve logoları ilgili sahiplerine aittir. Üçüncü parti ürünlerinin adı sadece bilgi amaçlı olarak verilmiştir ve herhangi bir destekleme ya da tavsiye anlamına

ABD'de basılmıştır

2023/03/03
744-034-0209-00-0A

RIDGID


EMERSON